


# Pojízdné a stacionární pístové kompresory

**merlin**  
AIR SOLUTIONS ON DEMAND

## Standardní provedení

- Vzdušník dle norem CE
- Litinový blok válců na všech jednotkách
- Motor s povrchovým chlazením (TEFV)
- Maximální pracovní tlak 11 bar (g)
- Sací filtr
- Regulace výkonu tlakovým spínačem - režim start/stop
- Výstupní tlak řízen redukčním ventilem s manometrem
- Snadná manipulace díky kolečkům a rukojeti
- Dvouválcové dvoustupňové provedení (pouze u výkonu 1,1 kW jednostupňové provedení)
- Napájení 1 × 230 V / 50 Hz nebo 3 × 400 V / 50 Hz
- Připojení spotřebičů pomocí 2 rychlospojek
- Pojistný a zpětný ventil
- Manometr na vzdušníku
- Přímý rozběh tlakovým spínačem
- Olejová náplň z výrobního závodu
- Provedení i bez vzdušníku

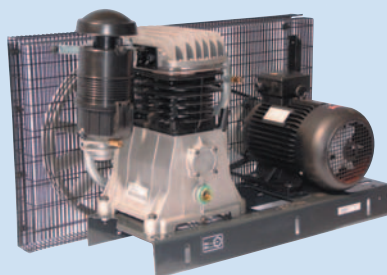

**IR Ingersoll-Rand®**

